

SK Diaľkovo ovládaná WiFi zásuvka Solight DY11WiFi



Návod na obsluhu:

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržiavajte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie vo vnútorných priestoroch. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Obsah sady:

- 1x diaľkovo ovládaná WiFi zásuvka

Funkcie:

S týmto výrobkom môžete zapínať elektrické a elektronické spotrebiče (lampy, čerpadlá, vianočné osvetlenie, kúrenie, klimatizácie atď.) o max. záťaži 13A / 3000W s neobmedzeným dosahom. Jediné, čo je potrebné, je internetové WiFi pripojenie v mieste inštalácie zásuvky a internetové pripojenie v mieste, z ktorého chcete zásuvku ovládať. Stiahnite si aplikáciu „SolightDY11“, vďaka ktorej môžete zásuvku ovládať. Aplikácia je voľná na stiahnutie na Google Play i App Store. Aplikácia je prehľadná a ovládanie zásuvky je veľmi jednoduché.

Základné informácie:

- Nezapájajte viac WiFi zásuviek vzájomne do seba.
- Určené na použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 35°C.
- Nepripájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho kábla. Zapojte iba priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripájajte zariadenia, ktoré by mala byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. žehlička alebo panvica na pečenie).
- Neotvárajte prístroj. Opravy môže vykonávať iba odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Vyvarujte sa umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Prevádzkové informácie:


Bezdrôtovú sadu zásuviek môžete používať okamžite po vybalení.

- Zásuvku môžete zapínať alebo vypínať stlačením vypínača priamo na zásuvke

Prijímač – zásuvka:

Zásuvku možno zapojiť do ktorejkoľvek zásuvky s ochranným kolíkom. Spotrebič, ktorý sa bude bezdrôtovo ovládať, je treba zapojiť do bezdrôtovej zásuvky.

Bezdrôtovo ovládaný spotrebič musí byť vždy zapnutý.

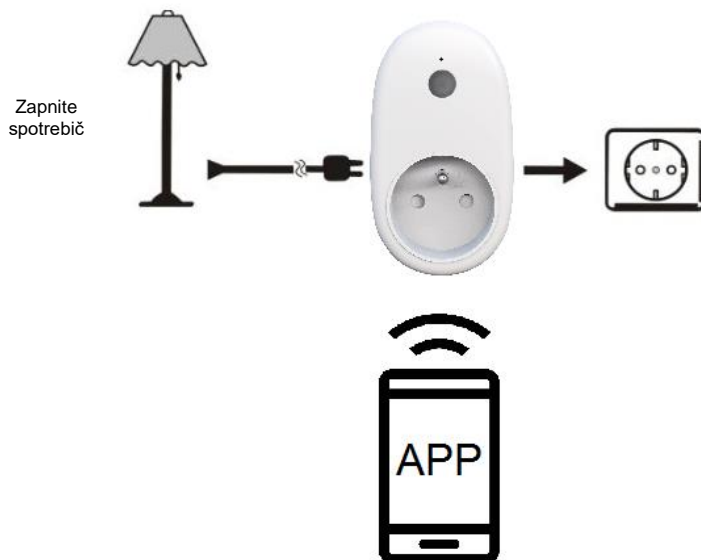

Dôležité upozornenie

- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Nepoužívajte výrobok, ak bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.

Technické údaje

- Max. záťaž: 13A / 3000W
- Krytie IP20 – pre vnútorné použitie
- Spotreba v stand by režime menej než 1W
- Napätie: AC 230 V ~ / 50 Hz
- Frekvencie: 2,4 GHz; 433MHz

Upozornenie: Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia by ste nemali pripojené zariadenia zapínať a vypínať príliš rýchlo po sebe.

Aplikácia SolightDY11 pro zásuvku DY11WiFi

Aby ste mohli ovládať zásuvku DY11WiFi je potrebné si stiahnuť aplikáciu SolightDY11 na Google Play alebo App Store. Po inštalácii a otvorení aplikácie postupujte nasledovne:

- 1) Zvoľte možnosť „registrovať“.
- 2) Ako užívateľské meno vložte existujúcu emailovú adresu.
- 3) Vložte heslo a následne ho ešte raz potvrdte.
- 4) Registráciu potvrdte tlačidlom „registrovať“.
- 5) V túto chvíľu je vaša registrácia hotová.
- 6) Vráťte sa na úvodnú stránku, vložte prihlasovacie údaje (emailová adresa a heslo) a potvrdte tlačidlom „prihlásiť sa“ *.
*v prípade, že chcete zachovať prihlasovacie údaje a prihlasovať sa automaticky pod týmito údajmi, zaškrtnite „automatické prihlásenie“ a „zapamätať údaje“.
- 7) Potvrdte tlačidlom „prihlásiť sa“ – v túto chvíľu ste už úspešne prihlásený v aplikácii.
- 8) Zvoľte možnosť „pridať bránu“ a zadajte prihlasovacie údaje WiFi siete, v ktorej sa nachádza WiFi zásuvka, po tej zvoľte možnosť „automatické skenovanie“. Súčasne v tejto chvíli zapojte zásuvku DY11WiFi do zásuvky a podržte spínač, ktorý je na nej umiestnený, po dobu aspoň 3s. V túto chvíľu sa rozblíka zelená dióda, označujúca vstup zásuvky do párovacieho režimu. Po načítaní sa zásuvka automaticky uloží. Ak chcete pripojiť viac WiFi zásuviek, uveďte všetky zásuvky postupne do párovacieho režimu a metódu párovania opakujte.
- 9) Po úspešnom spárovaní môžete zásuvku alebo zásuvky ovládať pomocou tlačidiel „zapnuté“ a „vypnuté“.
- 10) Pomocou jednej aplikácie môžete nezávisle ovládať až 10 zásuviek DY11WiFi pod jedným WiFi routerom. Počet routerov (brán, gateway), v ktorých môžete ovládať zásuvky je 99.
- 11) Pokiaľ chcete upraviť pomenovanie zásuvky alebo zásuvku zmazať, stačí prejsť prstom smerom vľavo po ikone zásuvky, objaví sa vám skryté menu.

V prípade, že sa vám pravidelne na displeji mobilného telefónu zobrazuje upozornenie na pripájanie a odpojovanie aplikácie ku vzdialenému serveru, stačí otvoriť vo vašom mobilnom telefóne menu Nastavenie -> Aplikácie -> SolightDY11 -> zrušte možnosť položky „zobrazovať upozornenia“.

Odkaz na video s návodom k aplikácii nájdete pod týmto QR kódom, prípadne na adrese Youtube.com, ak zadáte "Solight DY11 WiFi návod k aplikácii".



Pripojenie ďalších zásuviek

V prípade, že chcete pomocou zásuvky DY11WiFi ovládať aj ďalšie zásuvky, môžete dokúpiť jednu zo sady diaľkovo ovládaných zásuviek (Solight DY08, DY08S, DY09 alebo DY12). Zásuvky z tejto sady je možné spárovať so zásuvkou DY11WiFi a ovládať tieto zásuvky rovnakým spôsobom, ako zásuvku DY11WiFi, cez aplikáciu. Dodržujte však obmedzenia, ktoré platia pre tieto zásuvky (účel použitia, maximálny výkon atď.). Takto spárované zásuvky potom môžete ovládať ako pomocou diaľkového ovládača na krátku vzdialenosť (max. 40m, pozri návody konkrétne sady) alebo cez DY11WiFi z ktoréhokoľvek miesta na svete, len potrebujete internetové pripojenie v mieste, z ktorého chcete zásuvku ovládať. K jednej DY11WiFi zásuvke môžete pripojiť až 50 zásuviek z vyššie uvedenej sady a ovládať každú zvlášť.

Postup pridania ďalších zásuviek:

- 1) Kliknite na ikonu WiFi zásuvky, ku ktorej chcete pripojiť ďalšiu zásuvku
- 2) Objaví sa vám menu s ďalšími možnosťami, zvoľte možnosť „zariadenie“, kliknite na „+“, zvoľte si pomenovanie zásuvky a potvrdte „v“
- 3) Následne prepnite pripojenú zásuvku (DY08, DY08S, DY09 alebo DY12) do párovacieho režimu (potvrdte tlačidlo na zásuvke na dobu dlhšiu, než 3s) a zvoľte možnosť „párovať“ v aplikácii. Ihneď po spárovaní je zásuvka pripravená na používanie. Upravovať vlastnosti alebo zmazať zásuvku môžete pomocou menu, ktoré sa objaví, keď po ikone zásuvky prejdete smerom doľava.

Schéma ovládania:

