

iQ700

Kompaktná parná rúra

CD634GBS1 antikoro



Kompaktná parná rúra pre prípravu chutného, nízkotučného a zdravého jedla.

- ✓ Varenie v pare fullSteam: jednoduchá príprava zdravého a chutného jedla.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.
- ✓ softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
- ✓ Halógenové osvetlenie: pre jasné osvetlenie rúry.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
konštrukcia : zabudovateľný
rozmery niky (mm) : 450 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 595 x 548
materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
materiál dverí : sklo
Hmotnosť netto (kg) : 25,0
aprobačné certifikáty : CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150
EAN : 4242003658338
istenie (A) : 10
napätie (V) : 220-240
frekvencia (Hz) : 60; 50
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty : CE, VDE

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L
1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L
1 x Umývacia špongia



4 242003 658338

Zvláštne príslušenstvo

HZ86S000 : Sklenený pekáč , HZ66X600 : prídavný sokel ,
HZ36D643G : Dierovaná parná nádoba veľkosti L , HZ36D643 :
Nedierovaná parná nádoba veľkosti L , HZ36D613G : Dierovaná parná
nádoba veľkosti S , HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti
S , HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 nedierovaná , HZ36D513P :
keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná

iQ700

Kompaktná parná rúra CD634GBS1 antikoro

Výbava

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná parná rúra so štyrmi druhmi ohrevu: para, regenerácia (ohrievanie), varenie v pare, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- celosklenená vnútorná strana dvierok

komfort:

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu cookControl
- ďalšie funkcie: program na odvápnenie automatické vyrovňavanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 20 KS
- elektronické hodiny
- osvetlenie vnútorného priestoru
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

životné prostredie a bezpečnosť:

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C podľa normy EU
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvier

technické informácie




- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 1.9 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."
- softMove: jemné otváranie a zatváranie dvier rúry

iQ700


Kompaktná parná rúra

CD634GBS1 antikoro

Rozmerové výkresy

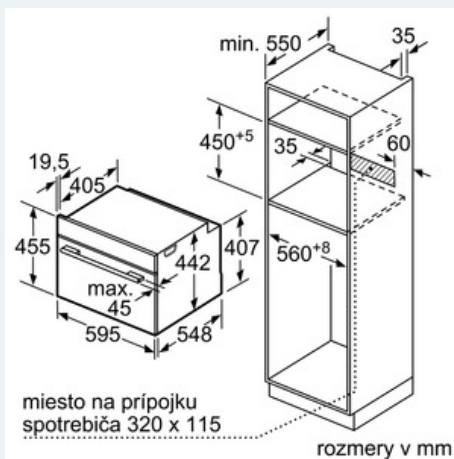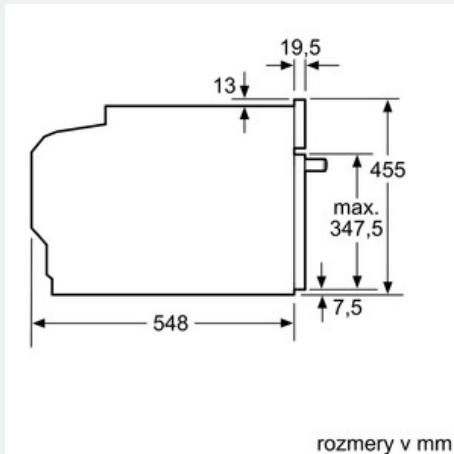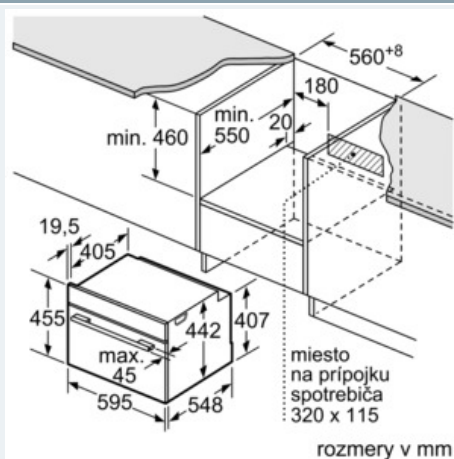

zabudovanie s varným panelom

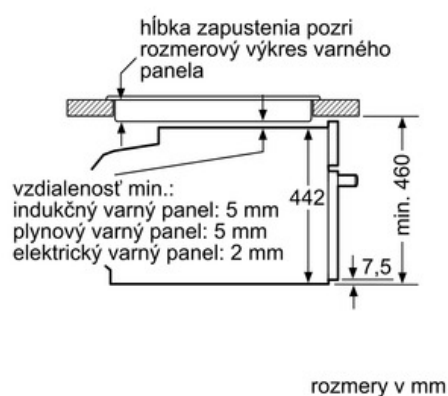

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
indukčný varný panel	nasadený	v rovine
	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm	53 mm
plynový varný panel	37 mm	47 mm
elektrický varný panel	28 mm	30 mm