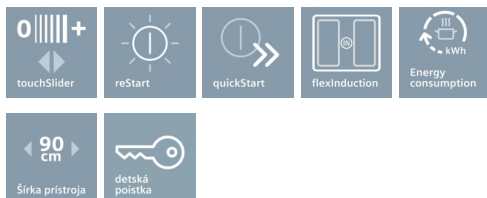


iQ700

EX275FXB1E

fazetový design

indukčný sklokeramický varný panel s  
ovládáním, 90 cm

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

#### Výbava

##### Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika  
konštrukcia : zabudovateľný  
zdroj el. energie : elektrický  
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4  
ovládacie prvky : TouchSlider (Timer)  
rozmery niky (mm) : 51 x 880-880 x 330-330  
šírka (mm) : 912  
rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 912 x 350  
Hmotnosť netto (kg) : 15,0  
hmotnosť brutto (kg) : 16,0  
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne  
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu  
základný materiál povrchu : sklokeramika  
materiál povrchu : antikoro, čierna  
farba rámu : antikoro  
aprobačné certifikáty : AENOR, CE  
Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110  
EAN : 4242003701218  
príkon (W) : 7400  
napätie (V) : 220-240  
frekvencia (Hz) : 60; 50



4 242003 701218

#### Zvláštne príslušenstvo

HZ390522 : gril , HZ390512 : Teppan Yaki gril, veľký , HZ390511 : Teppan Yaki gril, 3/4 , HZ390090 : Wok-panvica s mriežkou a pokrievkou , HZ390042 : sada riadu - 3 hrnce + 1 panvica , HZ390012 : nerezový pekac , HZ390011 : nerezový pekac

**iQ700****EX275FXB1E****fazetový design****indukčný sklokeramický varný panel s  
ovládáním, 90 cm****Výbava****design:**

- fazetový design
- nová sklokeramika bez dekoru
- vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou so šírkou 30, 60, 80 a 90 cm s fazetovým designom

**komfort:**

- 4 indukčné varné zóny
- z toho: 2x zóna flexIndukcia
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- 17 výkonových stupňov
- timer  
minutka (budík)
- symControl

**ekológia+bezpečnosť:**

- rozpoznanie prítomnosti hrnca  
funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu  
bezpečnostné vypínanie  
detská poistka  
funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač

**profesionálna výbava:**

- senzorové ovládanie DirectSelect

**rýchlosť:**

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

**výkon a rozmer:**

- inštalačné rozmery: 880 mm x 330 mm
- pripojovací kábel (1,1 M)
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 7,4 kW
- vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou so šírkou 30, 60, 80 a 90 cm s fazetovým designom
- nový design (potlače)
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- Varné zóny: 1 x Ø 210 mm x 400 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm x 400 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukčná varná zóna

iQ700




EX275FXB1E

fazetový design

indukčný sklokeramický varný panel s

ovládáním, 90 cm

## Rozmerové výkresy

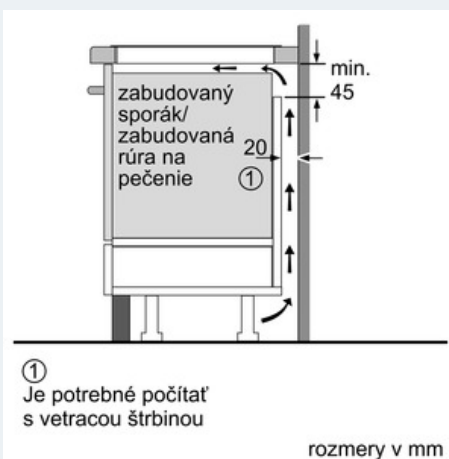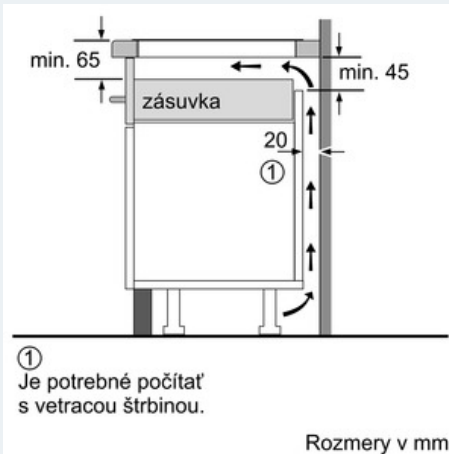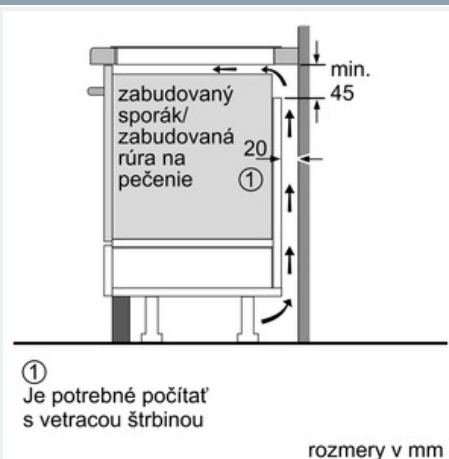

\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky na rúru na pečenie